

## Suszarnia tworzywa - Dega Dry Tech DD60 - NOWOŚĆ


Rok produkcji: \*  
Lokalizacja: Łódź

Cena: na zapytanie



### Opis:

Suszarnia nawiewowa, w bardzo dobrym stanie technicznym  
Pojemność silosa: 250l  
Silos wyizolowany hermetycznie  
Suszarnia z zaciąganiem tworzywa - automatyczne podawanie surowca do silosa

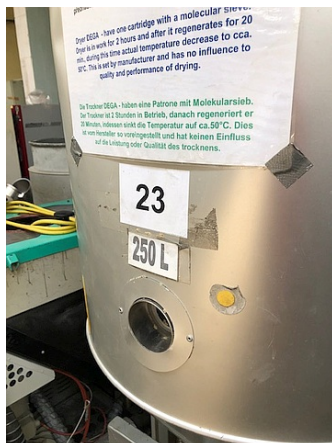

|            |          |      |                  |          |      |
|------------|----------|------|------------------|----------|------|
| ABS        | 80°      | 2-3h | PET (prof. nat.) | 160-180° | 6h   |
| CA         | 75°      | 2-3h | PETG             | 60-70°   | 4-6h |
| CAB        | 75°      | 2-3h | PI               | 120-140° | 3h   |
| CP         | 75°      | 2-3h | PMMA             | 70-100°  | 3h   |
| LCP        | 150°     | 4h   | POM              | 95-110°  | 3h   |
| PA         | 70-80°   | 3-6h | PP               | 90°      | 1h   |
| PBT        | 120-140° | 4h   | PPO              | 110-125° | 2h   |
| PC         | 120°     | 2-3h | PPS              | 140-150° | 3-4h |
| PE         | 90°      | 1h   | PS               | 80°      | 1h   |
| PEEK       | 150°     | 3-4h | PSU              | 120-170° | 4h   |
| PEI        | 150°     | 3-4h | PUR              | 80-90°   | 3h   |
| PEN        | 170°     | 5h   | PVC              | 70°      | 1h   |
| PES        | 150-180° | 4h   | SAN              | 80°      | 2-3h |
| PET (nat.) | 110-120° | 3-4h | SB               | 80°      | 2h   |
|            |          |      | TPS              | 105°     | 3h   |