SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

Arburg 520H 1500-290 e² / Maszyna hybrydowa / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W818 / Godziny pracy: 21.588 h w trybie automatycznym - NOWOŚĆ

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: **2016**

Lokalizacja: **Łódź**

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: 97 g
Ciśnienie wtrysku: 2500 bar
Objętość wtrysku: 106 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 150 t
Prześwit między kolumnami: 520x520 mm
Wymiary płyt stołu max: 695x695 mm
Wypychacz: elektryczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Bardzo dobry stan techniczny
Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: 21.588 h w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 5
Sterownie rdzeniem hydraulicznym
Ciąg rdzeni powietrzny x 3
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Układ wtryskowy napędzany servomotorem sterowanym falownikiem
Maszyna posiada akumulator (butlę z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy
Centralny układ smarowania
Automatyczna regulacja wysokości formy
Ruchy równoległe

Robot Wittmann W818
Rok produkcji: 2016
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne), oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-420, Y-1000, Z-1500
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg z elektryczną regulacją wysokości, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 6250 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 4.45x1.56x2.21 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
HIDRIVE

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
HIDRIVE

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
HIDRIVE

ARBURG
ALLROUNDER 520 H
HIDRIVE

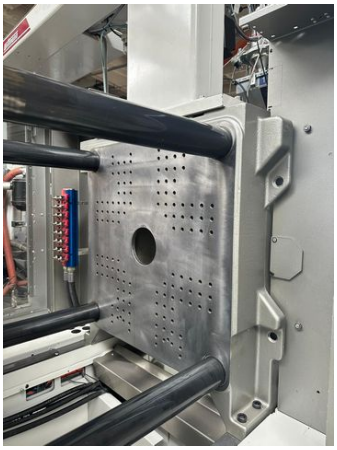
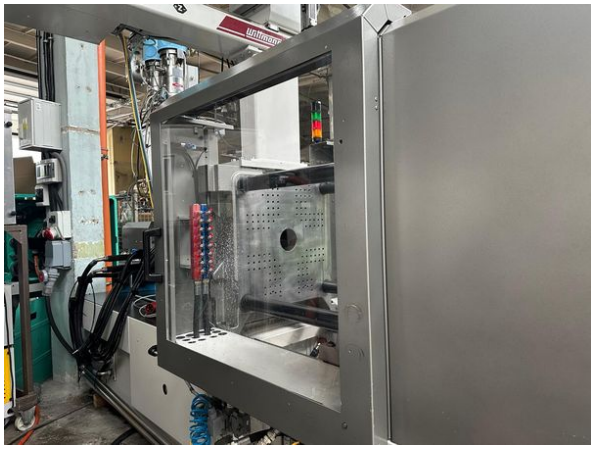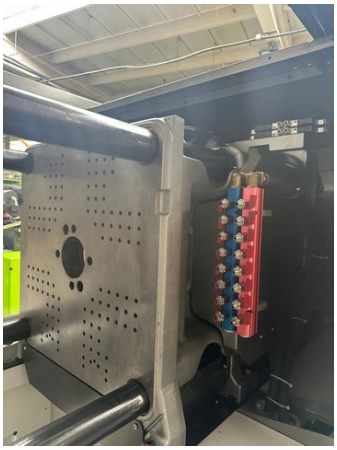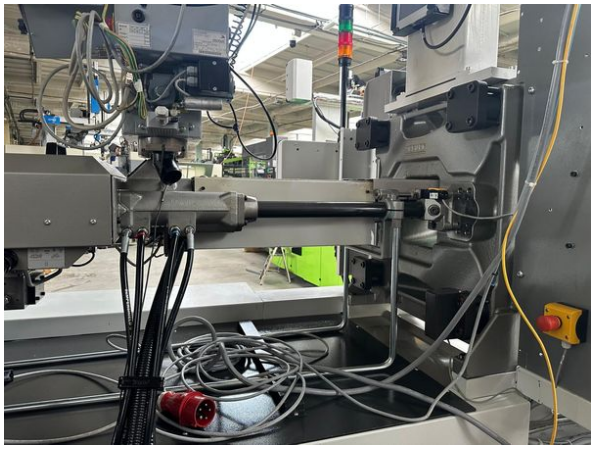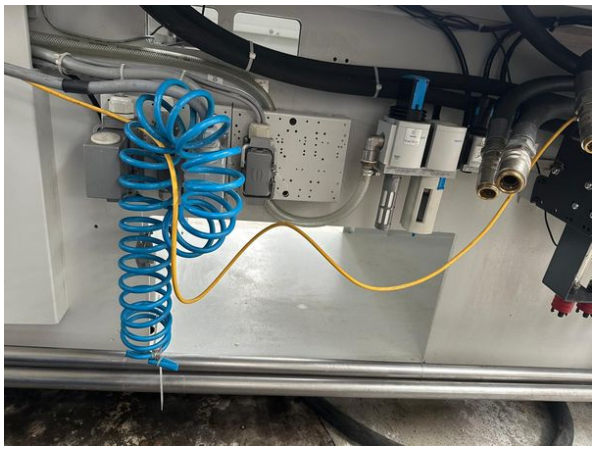
motan