SZCZEP-POL

Firma Szczep-pol
ul. Wersalska 54, 91-212
Łódź

Tel./Fax: +48 42 655 84 33
+48 606 246 645
+48 600 021 909
szczeppol@szczeppol.pl

# Centrala susząca surowiec - Motan Metrolux A80 - NOWOŚĆ

**Rok produkcji:** **2017**
**Lokalizacja:** **Łódź**

**Cena: na zapytanie**

## Opis:

Centrala susząca surowiec z dwoma niezależnymi silosami
Generator gorącego powietrza z podwójnym sitem molekularnym
Sita pracują przemiennie, podczas procesu suszenia jedno sito pracuje a drugie regeneruje się
Moc: 13,7 kW
Moc grzania: 10,5 kW
Wydajność: 80 m³/h
Panel sterujący dotykowy

Silosy hermetycznie wyizolowane, o pojemności 200 litrów każdy, z własnym sterowaniem
Silosy mogą pracować niezależnie na różnym tworzywie i różnych temperaturach
Moc grzałek: 1,5 kW
Silosy posiadają funkcje podgrzewania i utrzymywania temperatury
Silosy posiadają zawory do podłączenia zsypu automatycznego lub ręcznego
Istnieje możliwość dokupienia automatycznych podajników surowca (zaciągów tworzywa) z vacuum pompą, służących do napełniania silosów tworzywem, z własnym filtrem do odpylania surowca

motan

motan

motan

motan

motan

TEMPERATURA: 85 +/- 5 °C
Alarm
motan
METROLUX
0131
CONTROL PRINCIPAL

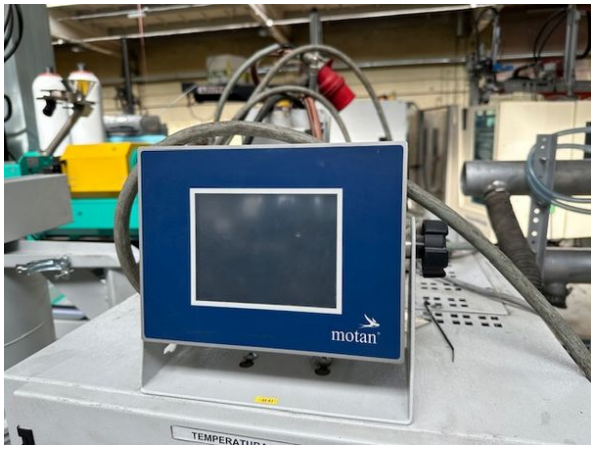
motan

motan gmbh
Max-Eyth-Weg 42
D-88316 Isny
www.motan.com
motan
Trockenlufterzeuger / Dry air generator
METROLUX A 80
Type METROLUX A 80 - Z
Fabrik-Nr./serial no. 12 080 000/12 EU0004
Betriebsspannung/operating voltage 3 PE 400-440 V 50/60 Hz
Stromaufnahme max./power consumption 26 A
Anschlußwert/connected load 13.7 kW
Trockenluftmenge/dry air quantity 80 m³/h
Heizleistung/heating power 10.5 kW
Steuerspannung/control voltage 24 V DC Hz
35 A

Dieses Gerät wurde nach folgenden
E-Plänen gebaut (Zeichnungs-Nr.)
This unit is builit according to
the following circuit diagrams
(drawing no.)
P-Nr. 12P008164
Type: METROLUX A 80
Software: 1.7.S.1/11PI03357
Stromlaufplan Nr: AB11PI03357-810.00 Vers.0.2
Circuit diagram no:
-11 Q1

Motan
MOTAN GMBH
200 Ltr.
488
1998
230 V 50/60 Hz
6,5 A 1,5 kW
24 V DC
16 A